



LEU
C HT
S TOFF
LEU CH
TEN



LEUCHTSTOFFLEUCHTEN

INHALT

Artikel	ab Seite
UNTERBAULEUCHTEN	03
LD 5000	03
SKALA Einzelleuchte	05
COMFORT PRO ELEKTRONIC	06
LICHTSYSTEM 2 *NEU*	07
LD 4000	08
MOVING	10
TURNING	11
LD 2006	12
GLASBODENLEUCHTEN	13
JOICE	13
TEO	13
CONCORDE	13
STEEL	13
NISCHENLEUCHTE	14
AIRLINE	14
EINBAULEUCHTEN	15
EINBAUGLASBODEN EB 8000 EB *NEU*	15
T2 LINE *NEU*	16
ZUBEHÖR	17
FUNK- UND SENSORSCHALTER	17
DIVERSES	18

UNTERBAULEUCHTEN

LD 5000




Anbauleuchte LD 5000

- 1 x 6 W Leuchtstofflampe ML-F
- 2000 mm Anschlussleitung mit Mini-Stecker, für Bohrung \varnothing 8 mm
- Schraubbefestigung
- Schutzklasse II
- Maße ca. \varnothing 100 mm, Höhe 25 mm



Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
190230	Alu-Optik	50,90	60,57

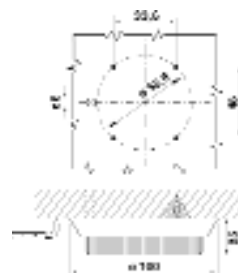


Einbauleuchte LD 5000

- 1 x 6 W Leuchtstofflampe ML-F
- 2000 mm Anschlussleitung mit Mini-Stecker, für Bohrung \varnothing 8 mm
- Klemmbefestigung
- Schutzklasse II
- Maße ca. \varnothing 85 mm, Höhe 13 mm
- Einbautiefe 12 mm



Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
190233	Alu-Optik	50,90	60,57

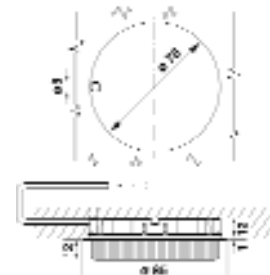


Einbauleuchte bündig LD 5000

- 1 x 6 W Leuchtstofflampe ML-F
- 2000 mm Anschlussleitung mit Mini-Stecker, für Bohrung \varnothing 8 mm
- Klemmbefestigung
- Schutzklasse II
- Maße ca. \varnothing 85 mm, Höhe 25 mm
- Einbautiefe 24 mm



Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
190231	Alu-Optik	50,90	60,57

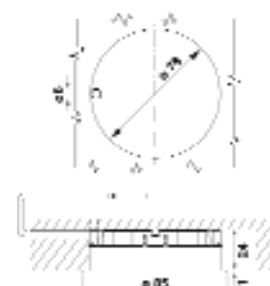

Passendes Zubehör LD 5000 auf den nachfolgenden Seiten!

UNTERBAULEUCHTEN

ZUBEHÖR ZU LD 5000



Zuleitung/Verteiler 6-fach

230 V/2,5 A

- Zum Anschluss von max. 6 Verbrauchern
- Eine Seite Euro-Flachstecker
- Eine Seite Verteiler 6-fach
- Schraubbefestigung
- Länge 3000 mm
- Nur für Leuchten

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
190247	weiß	14,70	17,49



Zuleitung/Verteiler 5-fach

+ 1 x codiert

230 V/2,5 A

- Zum Anschluss von max. 5 Verbrauchern
- Eine Seite Euro-Flachstecker
- Eine Seite Verteiler 5-fach + codierter Steckanschluß für Schalter
- Schraubbefestigung
- Länge 3000 mm
- Für 5 Leuchten und 1 Schalter

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
190248	weiß	14,70	17,49



Verlängerungsleitung

230 V/2,5 A

- Zwischen den Verbrauchern
- Eine Seite Mini-Stecker
- Eine Seite Mini-Buchse
- Länge 2000 mm

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
190250	weiß	7,50	8,93



Anbauswitcher

230 V/2,5 A

- 2000 mm Leitung mit Mini-Stecker codiert zum Anschluss an Buchse codiert von: 190248

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
190249	Alu-Optik	32,80	39,03



Ersatz

Leuchtstofflampe ML-F

- Lichtfarbe warmweiß

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
190232	6 W	33,90	40,34

UNTERBAULEUCHTEN

SKALA



SKALA Einzelleuchte

- Lampenkörper aus Aluminium
- Inkl. elektronischem Vorschaltgerät
- Abdeckung: Plexiglas satiniert, durchscheinend, mit hoher Lichtausbeute. Leicht demontierbar zum Austausch der Röhre.
- Maße: Höhe 29 mm, Tiefe 76 mm
- 2000 mm Zuleitung, Schuko-Stecker lose beigelegt
- Leuchtmittel T5
- Schalter unten rechts
- Kabelausgang von rechts, direkt nach der Ablussskappe

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
197730	6 W/250 mm	96,90	115,31
197731	8 W/350 mm	105,00	124,95
197732	14 W/600 mm	120,90	143,87
197733	21 W/900 mm	137,30	163,39
197734	28 W/1200 mm	174,90	208,13
197735	35 W/1500 mm	189,60	225,62



UNTERBAULEUCHTEN

COMFORT PRO ELEKTRONIC



COMFORT PRO ELECTRONIC

- Inkl. elektronischem Vorschaltgerät
- Lampenabdeckung mit Acrylwanne
- Eingebauter Relingkanal für LINERO 2000
- Maße: Höhe 30 mm, Tiefe 153 mm
- Leuchtmittel T5
- Kabelausgang 200 mm von der linken Endkappe gemessen
- Inkl. Schuko-Stecker und Anschlussleitung

Der Anschluss erfolgt rückseitig durch ein fest angeschlossenes Kabel, 2000 mm (mit Wieland-Steckerteil GST 18) und einem lose beigefügten Netzanschlusskabel, 2000 mm, mit Schuko-Stecker und Wieland-Buchsenteil GST 18.

Die COMFORT PRO ELECTRONIC lässt sich auch auf Maß anfertigen – bitte fragen Sie unser Service-Team.

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
	Edelstahl-Optik		
192551	14 W/600 mm	227,20	270,37
192553	21 W/900 mm	265,90	316,42
192555	28 W/1200 mm	309,10	367,83
192557	35 W/1500 mm	346,70	412,57


Passendes Ersatzleuchtmittel

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
196489	14 W	15,80	18,80
196490	21 W	15,80	18,80
196491	28 W	15,80	18,80
196492	35 W	15,80	18,80



UNTERBAULEUCHTEN

LICHTSYSTEM 2 *NEU*

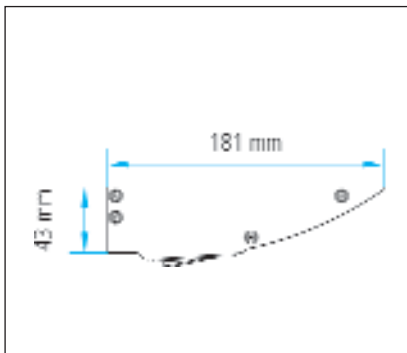

LICHTSYSTEM 2

- Inkl. elektronischem Vorschaltgerät
- Lichtfeldabdeckung Acrylglas
- Eingebauter Relingkanal für LINERO 2000
- Maße: Höhe 43 mm, Tiefe 181 mm
- Leuchtmittel T5
- Kabelausgang an Schalterseite hinten oben
- Inkl. Schuko-Stecker lose beiliegend und Anschlussleitung 2000 mm
- Nennspannung: 230 V, 50-60 Hz

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
	Edelstahl		
	Leuchte + Schalter		
193550	14 W/600 mm	202,00	240,38
193551	21 W/900 mm	235,60	280,36
	Leuchte + Schalter + Steckdose		
193552	28 W/1200 mm	311,20	370,33



UNTERBAULEUCHTEN

LD 4000



LD 4000
8 W

Höhe 26 mm
Breite 78 mm
Länge 320 mm

Mit integriertem, elektronischem Vorschaltgerät, Schalter, Prismenabdeckung, Schutzklasse II, max. 10 Leuchten adaptierbar

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
190221	Alu-Optik	62,70	74,61



LD 4000
13 W

Höhe 26 mm
Breite 78 mm
Länge 550 mm

Mit integriertem, elektronischem Vorschaltgerät, Schalter, Prismenabdeckung, Schutzklasse II, max. 10 Leuchten adaptierbar

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
190222	Alu-Optik	73,30	87,23



**Steckdosenelement
mit Schalter**

Höhe 48 mm
Breite 78 mm
Länge 170 mm

Zum Schalten des Lichtbandes, 1500 mm Zuleitung, mittig, 3-adrig mit Schuko-Stecker

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
190225	Alu-Optik	62,70	74,61



UNTERBAULEUCHTEN

ZUBEHÖR ZU LD 4000



Steckdosenelement mit 2 Steckdosen

Mit integrierter 2-fach Steckdose,
1500 mm Zuleitung, mittig,
3-adrig mit Schuko-Stecker

Höhe 48 mm
Breite 78 mm
Länge 170 mm

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
190226	Alu-Optik	57,90	68,90



Adapter für Lichtbandmontage und Steckdosenelemente

Je 1 Stück werden benötigt,
passend zu LD 4000

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
190784	weiß	5,40	6,43



Zuleitung

Länge 2000 mm
Passend zu LD 4000

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
190717	weiß	6,00	7,14



Verbindungsleitung

passend zu LD 4000

Koppelbar für lange Strecken

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
190227	300 mm	7,00	8,33
190228	600 mm	7,20	8,57

UNTERBAULEUCHTEN

MOVING



MOVING Küchen- und Vitrinenleuchte

- schwenkbar – Schwenkbereich 45 Grad
- Dekorglasscheibe verhindert ein Verschmutzen der Leuchtstofflampe
- Einfacher Leuchtstoffwechsel durch Einschubtechnik
- 230 V, T5
- 2000 mm Anschlussleitung
- Wippschalter
- Kabelausgang 105 mm von der linken Ablussskappe gemessen
- Maße: H 32 mm x T 86 mm

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
191087	Länge 358 mm 8 W, Ed-Optik	80,50	95,80
191089	Länge 583 mm 13 W, Ed-Optik	93,80	111,62
191091	Länge 918 mm 21 W, Ed-Optik	120,30	143,16

UNTERBAULEUCHTEN


TURNING – LD 2006



TURNING Küchen- und Vitrinenleuchte schwenkbar – Schwenkbereich 45 Grad

- Material: Aluminium
- Leuchtmittelabdeckung: Glas
- Inkl. elektronischem Vorschaltgerät
- Leuchtmittel T5
- Lichtbandmontage möglich
- Im Lieferumfang ist eine Anschlussleitung (Länge 1500 mm) sowie eine Verbindungskupplung zum Anschluss von Folgeleuchten enthalten
- Kabelausgang immer an der jeweils gegenüberliegenden Seite des Schalters

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
191096	8 W Länge 350 mm	32,80	39,03
191097	13 W Länge 580 mm	41,00	48,79
191098	21 W Länge 912 mm	52,30	62,24
191099	28 W Länge 1212 mm	65,10	77,47

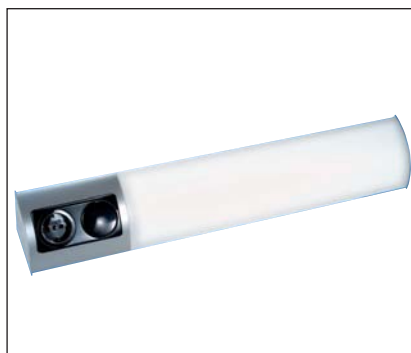


LD 2006 Einzeleuchte

- Farbe: Alu-Optik
- Inkl. Schalter und Steckdose
- 2000 mm Anschlussleitung mit Schuko-Stecker
- Maße: H 85 x T 85 mm
- Leuchte ist reversibel




Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
190125	8 W/450 mm	204,80	243,71
190126	15 W/600 mm	211,40	251,57
190127	16 W/900 mm	222,30	264,54
190128	30 W/1200 mm	278,80	331,77

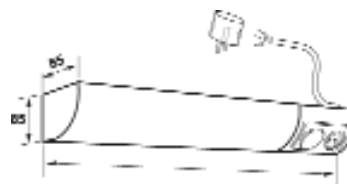

GLASBODENLEUCHE

JOICE

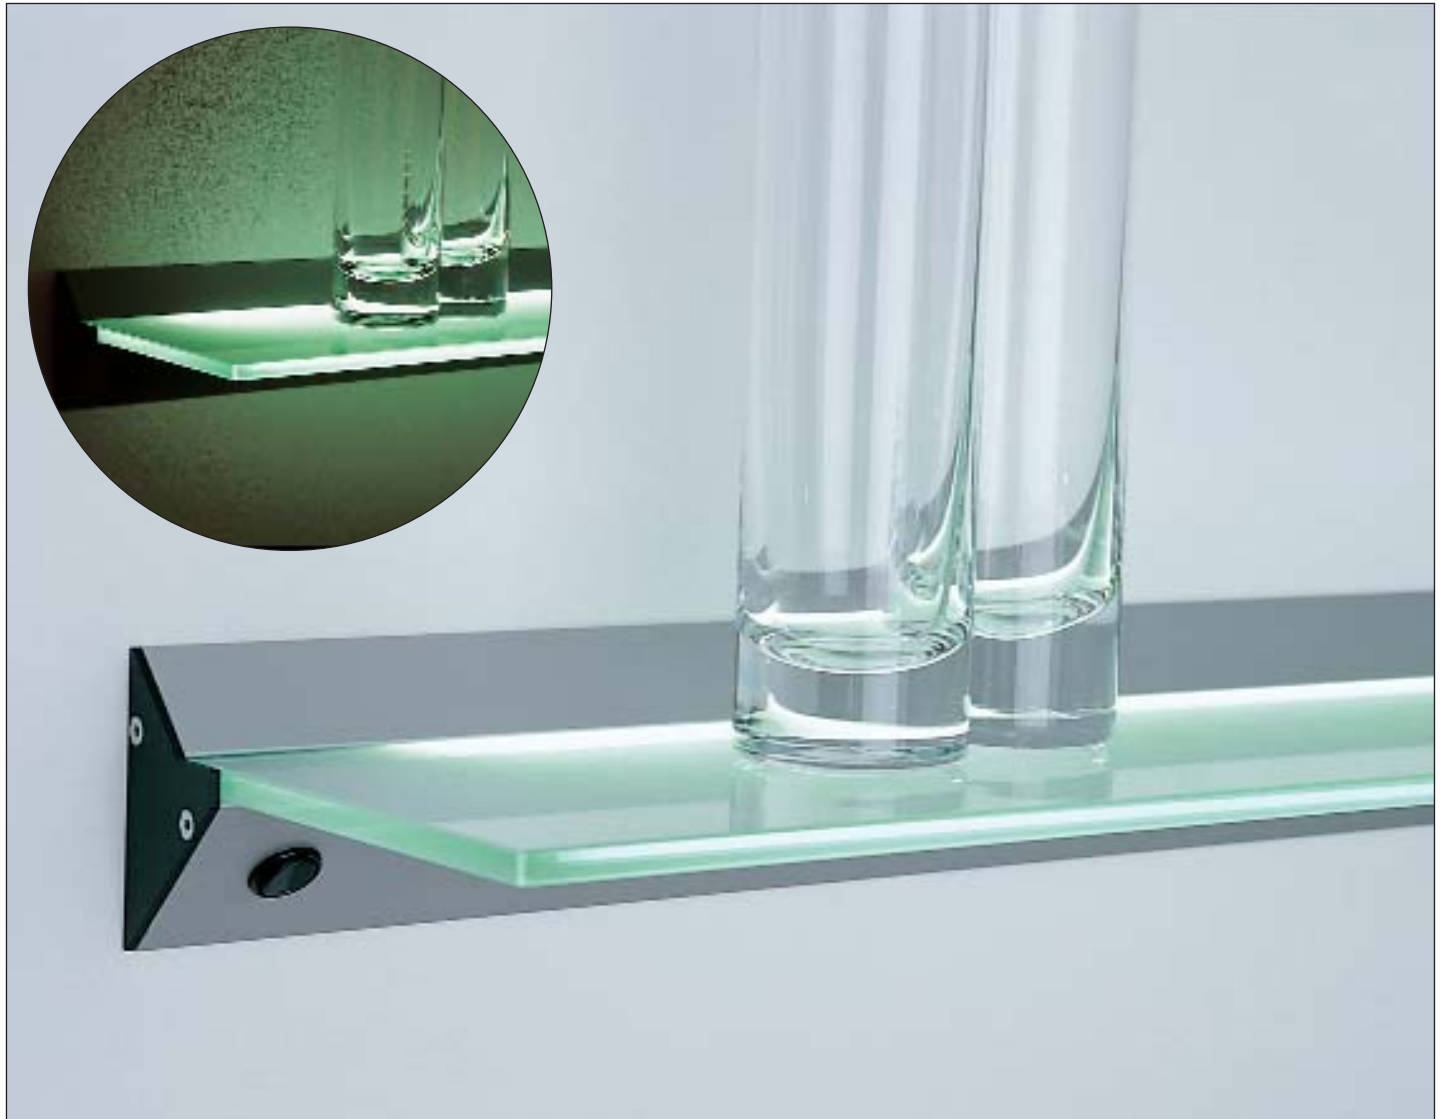

JOICE Glasbodenträger mit Beleuchtung

- Träger aus eloxiertem Aluminium
- Inkl. Leuchtmittel T2
- Inkl. 2000 mm Anschlussleitung mit Euro-Flachstecker, lose beigelegt
- Belastbarkeit 5Kg/900 mm
- Nutztiefe der Glasplatte 140 mm
- Glasboden, satiniert
- Maße: Höhe 72 mm, Tiefe 175 mm
- Kabelausgang links, direkt nach schwarzer Endkappe



Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
190845	11W/500 mm	210,80	250,85
190846	13 W/600 mm	216,40	257,52
190847	2x11 W/900 mm	364,40	433,64
190848	2x13 W/1200 mm	382,00	454,58
	Ersatzbedarf		
196493	Leuchtstoffröhre 11 W	24,80	29,51
196494	Leuchtstoffröhre 13 W	24,80	29,51

GLASBODENLEUCHTEN

TEO - CONCORDE - STEEL



TEO

Lichtboden 50 mm stark

- Material: Aluminium
- Leuchtmittel T5
- Mattierte Glasscheiben für gleichmäßige Ausleuchtung nach oben und unten
- 2000 mm Zuleitung lose beiliegend
- Integrierter Schalter rechtsseitig
- Befestigungszubehör inkl.
- Maße: H 50 mm x T 200 mm
- Kabelausgang 20 mm von rechts

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Aluminium			
191856	8 W/450 mm	127,30	151,49
191857	13 W/600 mm	140,10	166,72
191858	21 W/900 mm	170,70	203,13
191859	28 W/1200 mm	196,90	234,31
Edelstahl-Optik			
190750	8 W/450 mm	185,20	220,39
190751	13 W/600 mm	212,30	252,64
190752	21 W/900 mm	271,20	322,73
190753	28 W/1200 mm	332,30	395,44



CONCORDE

Lichtboden 33,5 mm stark

- Gehäuse aus eloxiertem Aluminium
- Leuchtmittel T5
- Mattierte Glasscheiben für gleichmäßige Ausleuchtung nach oben und unten
- Integrierter Schalter links
- Befestigungszubehör inkl.
- Maße: H 33,5 mm x T 200 mm
- 2000 mm Zuleitung
- Belastbarkeit 5 kg/450 mm; 7,5 kg/ 600 mm; 7,5 kg/900 mm; 9 kg/1200 mm
- Schalter und Kabelausgang links, direkt nach Endkappe
- Stellschrauben ermöglichen eine waagerechte Ausrichtung des Lichtbodens

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
190835	8 W/450 mm	202,70	241,21
190836	14 W/600 mm	218,40	259,90
190837	21 W/900 mm	265,10	315,47
190838	28 W/1200 mm	292,40	347,96



STEEL

Lichtboden 50 mm stark

- Gehäuse aus eloxiertem Edelstahl
- Leuchtmittel T5
- Mattierte Glasscheiben für gleichmäßige Ausleuchtung nach oben und unten
- Netzzuleitung 3000 mm mit Ministecksystem und Euro-Flachstecker
- Integrierter Schalter
- Befestigungszubehör inkl.
- Maße: H 50 mm x T 200 mm
- Belastbarkeit max. 10 kg
- Farbabweichungen innerhalb verschiedener Fertigungsserien möglich
- Schalter und Kabelausgang links, direkt nach Endkappe
- 2 Excenterschrauben dienen zur Neigungsverstellung des Bodens!
- Kein Kippen mehr! 100% waagrecht!

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
190936	8 W/450 mm	264,70	314,99
190937	13 W/600 mm	277,10	329,75
190938	21 W/900 mm	347,40	413,41
190939	28 W/1200 mm	401,20	477,43



NISCHENLEUCHE

AIRLINE




Mit AIRLINE sind Sie flexibel! Kreieren Sie Ihre individuelle Arbeitsatmosphäre – immer wieder neu!



AIRLINE

- Lampenkörper aus Aluminium
- Inkl. elektronischem Vorschaltgerät
- Eingebauter Relingkanal für LINERO 2000
- Anschlussleitung 2000 mm (Ausgang rückseitig links)
- Stecker im Lieferumfang nicht enthalten
- Leuchtmittel T5

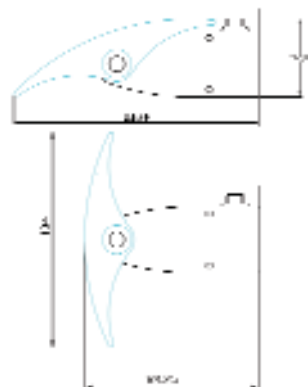

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
	Aluminium		
190320	8 W/450 mm	148,90	177,19
190321	14 W/600 mm	170,30	202,66
190322	21 W/900 mm	203,00	241,57
190323	28 W/1200 mm	238,00	283,22
	Edelstahl-Optik		
190420	8 W/450 mm	156,90	186,71
190421	14 W/600 mm	184,00	218,96
190422	21 W/900 mm	224,30	266,92
190423	28 W/1200 mm	254,30	302,62


EINBAUGLASBODEN

E8000EB ***NEU***



Einbauglasboden E8000EB

- Umlaufender Aluminiumrahmen
- Satinierte Glasscheiben
- Bestückt mit T5 Lampen cool weiß
- 2000 mm Anschlussleitung
- Wippschalter
- Für Seitenwandstärken von 16 oder 19 mm

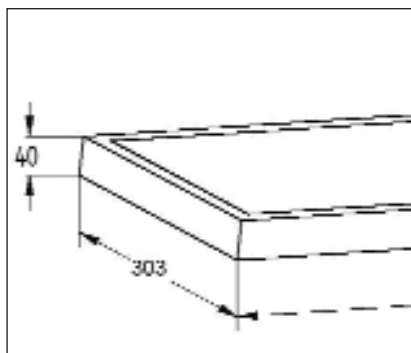

Kinderleichte Montage mittels speziellen Seitenträgern. Diese sind so konzipiert, dass sich Glasbodenleuchten einschieben lassen und vom Inneren der Leuchte zusätzlich gesichert werden können. Bei nachträglicher Montage behält der Oberschrank somit die ursprüngliche Stabilität. Die Verwendung als Fachboden ist bei dieser Leuchtenkonstruktion ebenfalls möglich.

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
	8 W		
192000	L 411,6/417,6 mm	199,00	236,81
	8 W		
192001	L 461,6/467,6 mm	209,20	248,95
	8 W		
192002	L 561,6/567,6 mm	218,20	259,66
	13 W		
192003	L 861,6/867,6 mm	253,90	302,14
	21 W		
192004	L 961,6/967,6 mm	278,80	331,77
	21 W		
192005	L 1161,6/1167,6 mm	292,80	348,43

EINBAULEUCHE




T2 LINE *NEU*



T2 LINE Einbauleuchte

- FM T2 Lampe Ø 8 mm, weiß
- 2 x 1000 mm Leitung mit HV-Stecker
lose
- Auswechselbares Leuchtmittel
- Zum Anschluss an elektronisches
Vorschaltgerät (EVG)
- Farbe: titan
- Einbautiefe: 16 mm
- Breite: 20 mm
- Aufbauhöhe: 1,2 mm

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
199400	8 W/L407 mm	89,70	106,74
199410	11 W/L 509 mm	90,70	107,93
199420	13 W/L 610 mm	93,70	111,50
	passendes EVG		
199001	zu 8 W Leuchte	42,60	50,69
199002	zu 11/13 W Leuchte	44,10	52,48

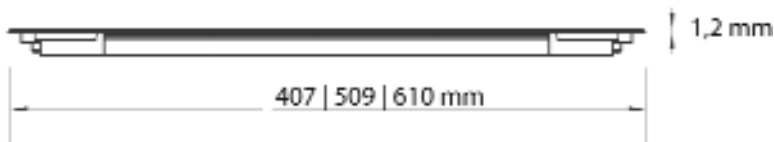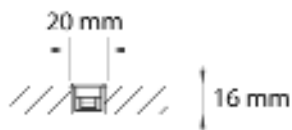

LEUCHTSTOFFLEUCHTEN

FUNK- UND SENSORSCHALTER



SQUARE – 1 Kanal-Funkset ***NEU***

- Handsender Titan mit 2 Tasten (on/off)
- Mit Aufbaugehäuse Titan oder für Bohrung Ø 32 mm
- Komplett mit Funkempfänger weiß
- 3000 mm Leitung mit Euro-Stecker und 200 mm Leitung mit Euro-Kuppelung
- Handsender: L 35 x B 35 x H 14 mm
- Funkempfänger: L 150 x B 47 x H 19 mm

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
199103	Euro-Stecker	111,30	132,45

Das Funkset ist funkentstört!



GARI Sensorschalter

Durch einfaches Vorbeigleiten an dem berührungslosen Schaltersensor mit der Hand im Abstand von 1-100 mm wird der Verbraucher geschaltet.

- Elektronisches Schaltgerät mit berührungslos arbeitendem Sensor
- Schaltleistung 450 W
- Anschluss an 230 V/50 Hz
- Sicherheitsschaltung

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
098995	Euro-Anschluss	77,90	92,70
098996	mit Schuko-Stecker	84,40	100,44

Abmessungen:

Sensor ca. 30 x 7 mm

Schaltgerät ca. L 150 x B 56 x H 26 mm

3000 mm flexible Anschlussleitung



WASABI Sensorschalter

Durch einfaches Vorbeigleiten an dem berührungslosen Schaltersensor mit der Hand im Abstand von 1-100 mm wird der Verbraucher geschaltet.

- Elektronisches Schaltgerät mit berührungslos arbeitendem Sensor
- Schaltleistung 450 W
- Anschluss an 230 V/50 Hz
- Sicherheitsschaltung

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
098500	Euro-Anschluss	76,90	91,51
098501	Schuko-Anschluss	82,00	97,58

Abmessungen:

Sensor ca. 30 x 100 mm

Schaltgerät ca. L 150 x B 56 x H 26 mm

3000 mm flexible Anschlussleitung



BENTOX Minisensorschalter

mit Drucksensor

Der Ersatz für aufwendige Aufbau-Schalter mit bemerkenswerter 6 mm Bauhöhe und flachem elektromechanischem Aufbau

Durch kurzes, leichtes Berühren der Innenfläche des Schaltsensors wird EIN/AUS geschaltet.

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
098504	Euro-Anschluss	48,00	57,12

Abmessungen:

Sensor ca. 50 x 50 x 6 mm

Schaltgerät ca. ø 75 mm x 8 mm

3000 mm flexible Anschlussleitung



FUNKON Minisensorschalter

mit Drucksensor

In ultraflachem Gehäuse für Auf- und Einbau geeignet.

Durch kurzes, leichtes Drücken auf das Sendergehäuse kann überall mühelos geschaltet werden. Einsetzbar als Fußschalter, Wandschalter oder lose als eine Art Fernbedienung. Ideal für die Integration in Möbel.

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
098505	Euro-Anschluss	79,40	94,49

Abmessungen:

Sensor ca. ø 75 mm x 8 mm

Schaltgerät ca. L 150 x B 56 x H 26 mm

3000 mm flexible Anschlussleitung

LEUCHTSTOFFLEUCHTEN

ZUBEHÖR



TÜR-KONTAKTSCHALTER ***NEU***

- Mechanischer Türkontaktschalter
- Öffner Kontakt 250 V/2 Ampere
- 2000 mm Anschlussleitung inklusive Euro-Stecker
- 2000 mm geschaltete Leitung mit Euro-Kupplung
- Abmessung: 12 x 60 x 40 mm

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
191000	weiß	22,60	26,89



Leuchtstoffröhre T5

passend für alle Leuchtstoffleuchten, die ein T5 Leuchtmittel besitzen

- Lichtfarbe: Warmton 830

ACHTUNG! Leuchtmitteldurchmesser beachten.

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
	Ø 16 mm		
196481	6 W/ca. 230 mm	5,70	6,78
196482	8 W/ca.300 mm	5,70	6,78
196483	13 W/ca.530 mm	6,40	7,62
	Ø 26 mm		
196484	15 W/ca. 450 mm	6,90	8,21
196485	16 W/ca. 740 mm	7,90	9,40
196497	18 W/ca. 610 mm	6,10	7,26
196486	30 W/ca. 910 mm	6,90	8,21
196498	36 W/ca. 1220 mm	6,90	8,21